


Daikin Altherma 3 Bibloc Diseño Integrado

Unidad exterior **ERGA-E**

Unidad interior **EHVX-E**

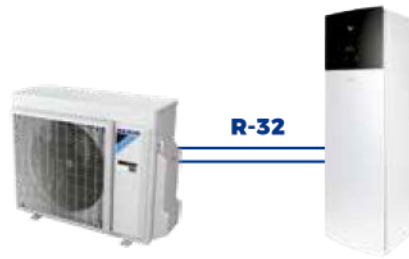

Unidad exterior
I ERGA-EV/EVH I

Unidad interior
I EHVX-E3V/E6V I

Disponible
también en
calefacción + ACS

CONTROL
vía App
Onecta
INCLUIDO



					ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA			
UNIDADES EXTERIORES					ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	
Temperatura ambiente	impulsión							
Calefacción	7	35	Capacidad máxima	kW	6,41	7,74	9,37	
			Consumo máximo	kW	1,3	1,63	2,08	
	7	45	Capacidad máxima	kW	6,08	7,4	8,86	
			Consumo máximo	kW	1,65	2,01	2,55	
	-2	35	Capacidad máxima	kW	5,43	6,2	7,24	
			Consumo máximo	kW	1,68	1,97	2,41	
Refrigeración	35	18	Capacidad máxima	kW	5,98	7,45	8,57	
			Consumo máximo	kW	1,06	1,54	1,87	
	35	7	Capacidad máxima	kW	4,62	5,57	6,34	
			Consumo máximo	kW	1,24	1,6	1,91	
COP / EER*		7 / 35	35 / 18		5,10 / 5,94	4,85 / 5,61	4,60 / 5,40	
Caudal de aire				m³/h	2.280	2.520	2.770	
Refrigerante R-32		kg / TCO ₂ eq / PCA			1,5 / 1,01 / 675,0	1,5 / 1,01 / 675,0	1,5 / 1,01 / 675,0	
Dimensiones		Al.xAn.xF.		mm	740 x 884 x 388	740 x 884 x 388	740 x 884 x 388	
Peso				Kg	58,5	58,5	58,5	
Compresor					SWING	SWING	SWING	
Potencia sonora				dB(A)	58	60	62	
Conexión Refrigerante					ø 1/4" - ø 5/8"	ø 1/4" - ø 5/8"	ø 1/4" - ø 5/8"	
Líneas Refrigerante Lmax (d) / Desnivel max (h)					3<d<30 / h<20	3<d<30 / h<30	3<d<30 / h<30	
Precarga refrigerante				m	10	10	10	
Alimentación eléctrica					I / 230 V (monofásico)			
Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP)2						A++ (3,29)	A++ (3,28)	A++ (3,35)
Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP)2						A+++ (4,54)	A+++ (4,52)	A+++ (4,61)

(*) Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511.

